
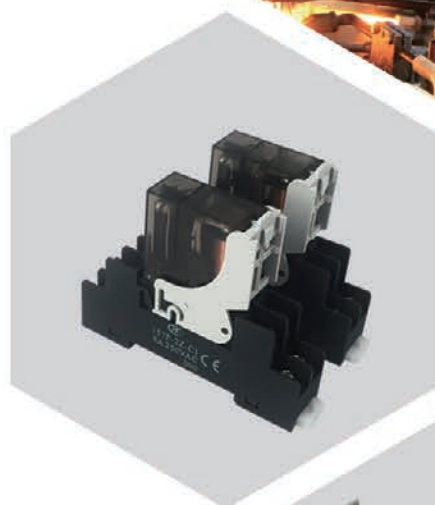



宏发继电器插座 RELAY SOCKET

// 宏发科技·创造美好生活 //

HONGFA Technology , for a Better Life !

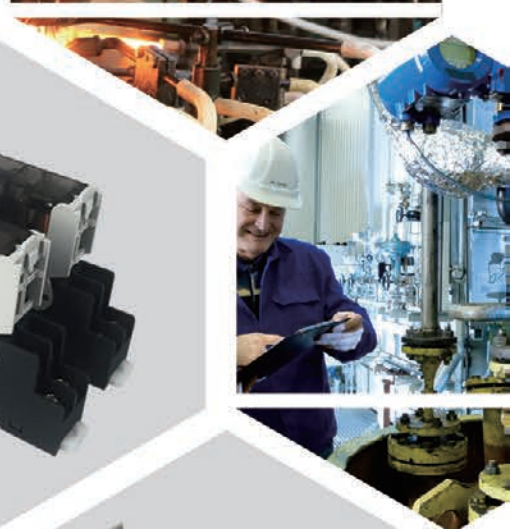

18FZ系列
157F系列
A4/A6系列
其他系列

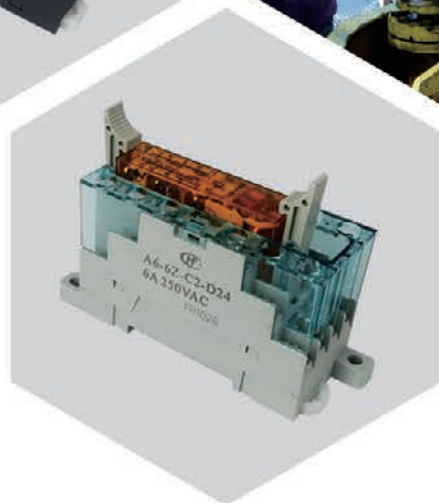

宏发简介



宏发股份（股票代码：SH600885）是中国业内高水平的继电器研发、制造与出口基地之一。公司自1984年成立以来，遵循“不断进取、永不满足”的企业精神，坚持“以质取胜”的经营方针，已经发展成为全球市场的继电器科研与生产基地，继电器产量及销售额均为全球第一。

在研发方面，宏发注重开发应用和吸纳转化国际行业前沿的技术，拥有国内高水准的企业技术中心、专业的检测中心、国内继电器行业博士后工作站及院士专家工作站等资源。同时宏发也参加和承担多项国家标准的制定和多项国家重点项目的实施，积极推动产业的发展。

宏发产品涵盖了继电器、配电器、高低压成套设备、电容器、连接器、精密零件及自动化设备等多个类别，出口到一百多个国家和地区，并在多个国家和地区建立本地化营销及服务网络，具备较强的全球化市场运作和技术服务能力，客户涵盖了工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等众多领域的知名企业。

18FZ系列插座


CE cULus

优势 >>>

- 全新结构设计，先进工艺技术
- 高负载、高性价比
- 高效能全自动化生产线
- 导电路径一体化设计，保证高可靠性

详细参数 >>>

- 额定电压：250VAC
- 额定电流（载流时间不超过8h）：
7A(2Z) 5A(4Z)
- 长期载流：5A(2Z) 3A(4Z)
- 介质耐压：2000VAC
- 螺钉扭矩：0.8Nm
- 环境温度：-40℃~70℃
- 剥露导线长度：7mm
- 最大导线截面尺寸：2x1.5mm²

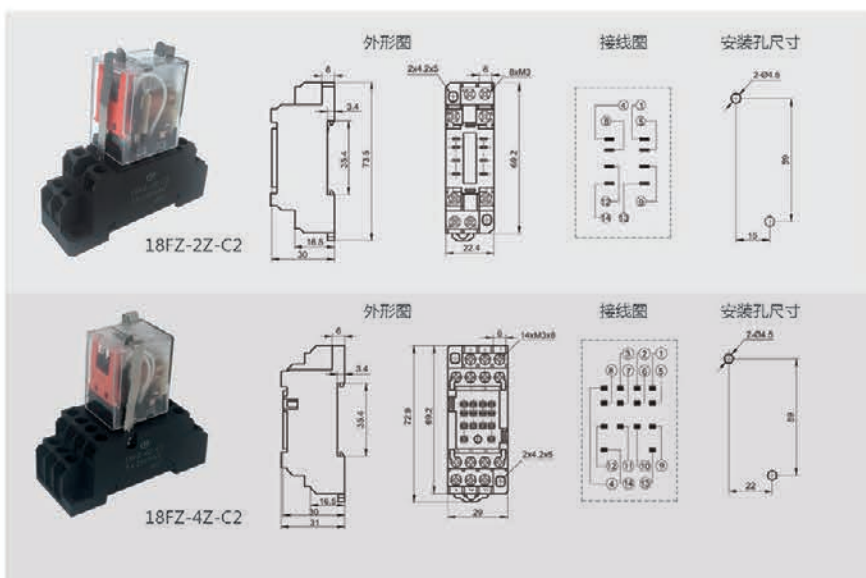

HF157F系列插座

CE cULus

优势 >>>


- 宽仅为15.7mm薄型继电器插座，实现空间节省
- 导电路径一体化设计，保证高可靠性

详细参数 >>>

- 额定电压：250VAC
- 额定电流：8A
- 介质耐压：4000VAC
- 螺钉扭矩：1.0Nm
- 环境温度：-40°C~70°C
- 剥露导线长度：7mm
- 最大导线截面尺寸：2x1.5mm²



157F-2Z-C2

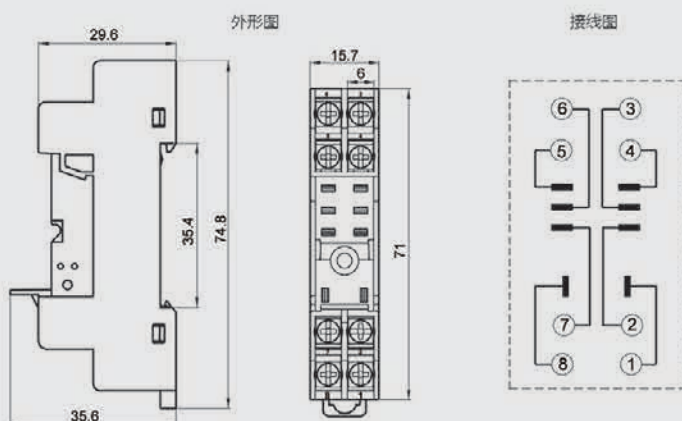

A4与A6系列插座

CE cULus

优势 >>>


- 配套安全继电器，螺钉式、导轨式安装形式可供选择
- 自带保持继电器及取出继电器卡簧
- 可选择带LED灯型号，显示通电状态

详细参数 >>>


- 额定电压：250VAC
- 额定电流：6A
- 介质耐压：2500VAC
- 螺钉扭矩：1.0 Nm
- 环境温度：-25°C~55°C
- 剥露导线长度：7mm
- 最大导线截面尺寸：2x1.5mm²



A4-4Z-C2-X

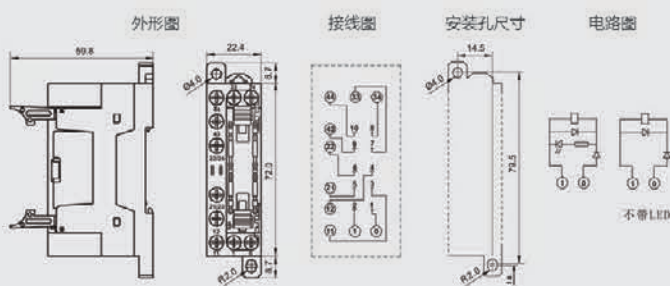

A6-6Z-C2-X

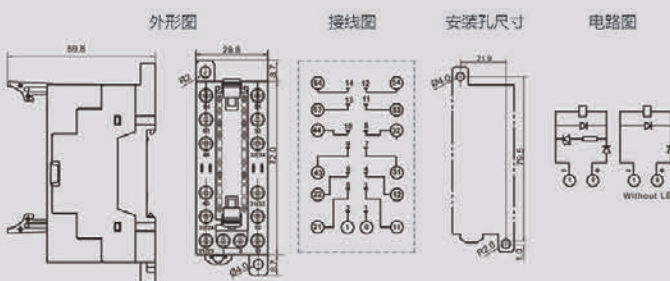

其他系列插座

18FF系列

CE
cULus

认证号: E253370



18FF-2Z-C2



18FF-2Z-C4



18FF-3Z-C5



18FF-4Z-C9

- 介质耐压可达2000VAC, 绝缘电阻1000M
- PCB式、螺钉式、导轨式安装形式可供选择
- 多款插入式模块可供选择, 实现通电指示、线路保护等功能
- 可选用配件: 卡簧、标识板、插入式模块
- 环保产品 (符合ROHS)
- 额定电压250VAC, 额定电流7A/10A/12A

13F系列

CE
cULus

认证号: E253370



13F-2Z-A2



13F-2Z-C1



13F-2Z-C2

- 介质耐压可达2000VAC, 绝缘电阻1000M
- PCB式、螺钉式、导轨式安装形式可供选择
- 可选用配件: 金属卡簧
- 环保产品 (符合ROHS)
- 额定电压250VAC, 额定电流15A


41F系列

CE
cULus


认证号: E253370



认证号: 40020043



41F-1Z-C2



41F-1Z-C4

- 介质耐压可达5000VAC, 绝缘电阻1000M
- 带继电器保持、脱卸功能, 使继电器可靠地装配在插座上或从插座上卸下
- 内置保护电路, 实现通电指示、线路保护、扩展继电器输入电压范围等功能
- 可选用配件: 标识板、跨接片、隔离板
- 环保产品 (符合ROHS)
- 额定电压250VAC, 额定电流6A

14FF系列

CE
cULus

认证号: E253370



14FF-1Z-C2



14FF-2Z-C3



14FF-2Z-C4

- 介质耐压可达5000VAC(I/O), 绝缘电阻1000M
- PCB式、螺钉式、导轨式安装形式可供选择
- 多款插入式模块可供选择, 实现通电指示、线路保护等功能
- 环保产品 (符合ROHS)
- 额定电压250VAC, 额定电流10A

10FF系列

CE
cULus

认证号: E253370



10FF-2Z-C3



10FF-2Z-C4



10FF-3Z-C3



10FF-3Z-C4

- 介质耐压可达2000VAC, 绝缘电阻1000M
- 螺钉式、导轨式安装形式可供选择
- 多款插入式模块可供选择, 实现通电指示、线路保护等功能
- 可选用配件: 金属卡簧、插入式模块
- 环保产品 (符合ROHS)
- 额定电压250VAC, 额定电流10A

插座与金属卡簧配套使用; 以上仅列出部分典型型号, 详细信息请参考样本。

厦门宏发电声股份有限公司 总部营销中心
ADD: 福建省厦门市集美北部工业区东林路 566-578号
E-mail: marketing@hongfa.com

销售服务热线
400-600-1502



宏发股份
微信公众号



宏发工控产品
淘宝网旗舰店

2019年8月印制